ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ

METALLINE

РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ



METALLINE

О КОМПАНИИ



Металлайн - торгово-сервисная компания, основанная в 2010 г. с целью обеспечения рынка России и стран СНГ металлопрокатом и оборудованием, изготовленным по международным стандартам качества.

Основное направление - поставка импортной трубной продукции и оборудования для нефтегазовых, нефтесервисных компаний, предприятий машиностроения, энергетики, химической и нефтехимической отрасли.

Компания Металлайн является официальным дистрибьютором крупных азиатских и европейских заводов-производителей, что позволяет оптимизировать планы поставок продукции в соответствии с требованиями наших клиентов.

Поставщики ООО «Металлайн» - технически оснащенные на современном уровне предприятия, зарекомендовавшие себя при работе с такими компаниями как Total, Sumitomo, Chevron, KOC, CNPC, и другими компаниями на рынке США, Центральной Европы и Ближнем Востоке. Продукция соответствует ГОСТ, а также международным стандартам API, DIN, EN, ASME и сертифицирована по ISO 9001.

Показательным результатом нашей деятельности по поставке труб нефтяного сортамента на российский рынок, является совместная работа с ведущими нефтяными компаниями России, такими как: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпромнефть», а также, с компаниями оказывающими услуги по бурению, услуги по ГРП, ремонту скважин и колтюбингу, что в очередной раз подтверждает высокое качество продукции.

Все этапы производства контролируются супервайзерами, как нашей компании, так и привлеченными специалистами SGS, Bureau Veritas. SRQC.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ



Многолетний накопленный опыт позволяет производить доставку грузов, и наземными видами транспорта, и водными, что обеспечивает наиболее выгодные, безопасные и быстрые сроки поставки.

Условия оплаты.

Своим клиентам компания Металлайн предлагает индивидуальный подход к оплате заказов, возможность работы с отсрочкой платежа, с привлечением лизинговых компании или использованием факторинга.



Компания Металлайн предлагает различные варианты доставки товара такие, как: доставка напрямую с завода-производителя, отгрузка с нашего склада, доставка до месторождений.

Возможность формирования сборных вагонов и контейнеров. Наиболее оптимальный способ доставки подбирается в соответствии с требованиями клиента. В случае регулярного потребления наша компания так же предлагает услугу консигнации.

ПАРТНЕРЫ

ЗАКАЗЧИКИ

ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ

РОСНЕФТЬ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

CALFRAC WELL SERVICES

ПАКЕР СЕРВИС

ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

ЭКОТОН
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

АО УПНП и КРС

СЕРТИФИКАТЫ CERTIFICATES

ОТКРЫВАЕМ ГРАНИЦЫ
РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ


Certificate of Authority to use the Official API Monogram
License Number: 5ST-0002
BAOJI PETROLEUM STEEL PIPE CO., LTD OCTG BRANCH
No. 10 Jiangtan Road
Baoji, Shaanxi
People's Republic Of China
American Petroleum Institute
Effective Date: SEPTEMBER 4, 2014
Expiration Date: JUNE 30, 2017


Certificate of Authority to use the Official API Monogram
License Number: SDP-0011
HEBEI LONGWAY PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD.
Beikou Village, Yingli Town
Jinzhou, Shijiazhuang City, Hebei
People's Republic of China
American Petroleum Institute
Effective Date: OCTOBER 30, 2013
Expiration Date: SEPTEMBER 20, 2016


Certificate of Authority to use the Official API Monogram
License Number: 7-1-0691
PETROMATERIALS (CANGZHOU) CO., LTD.
Gongmaoxiaoqu
Qingzhouzhen
Qing County, Hebei
People's Republic of China
American Petroleum Institute
Effective Date: DECEMBER 13, 2013
Expiration Date: SEPTEMBER 4, 2016

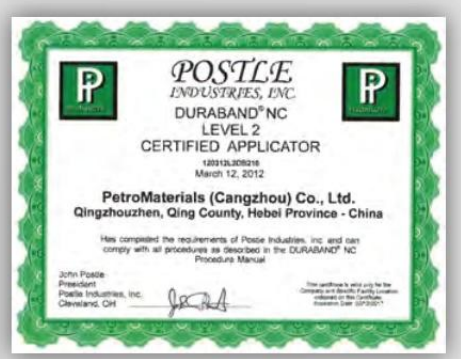

Certificate of Authority to use the Official API Monogram
License Number: 5CT-0507
JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE LIMITED CO.
No. 550 Yanling Dong Road
Changzhou, Jiangsu Province
People's Republic of China
American Petroleum Institute
Effective Date: JUNE 11, 2013
Expiration Date: JUNE 11, 2018


ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
EAC




СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ 0907782

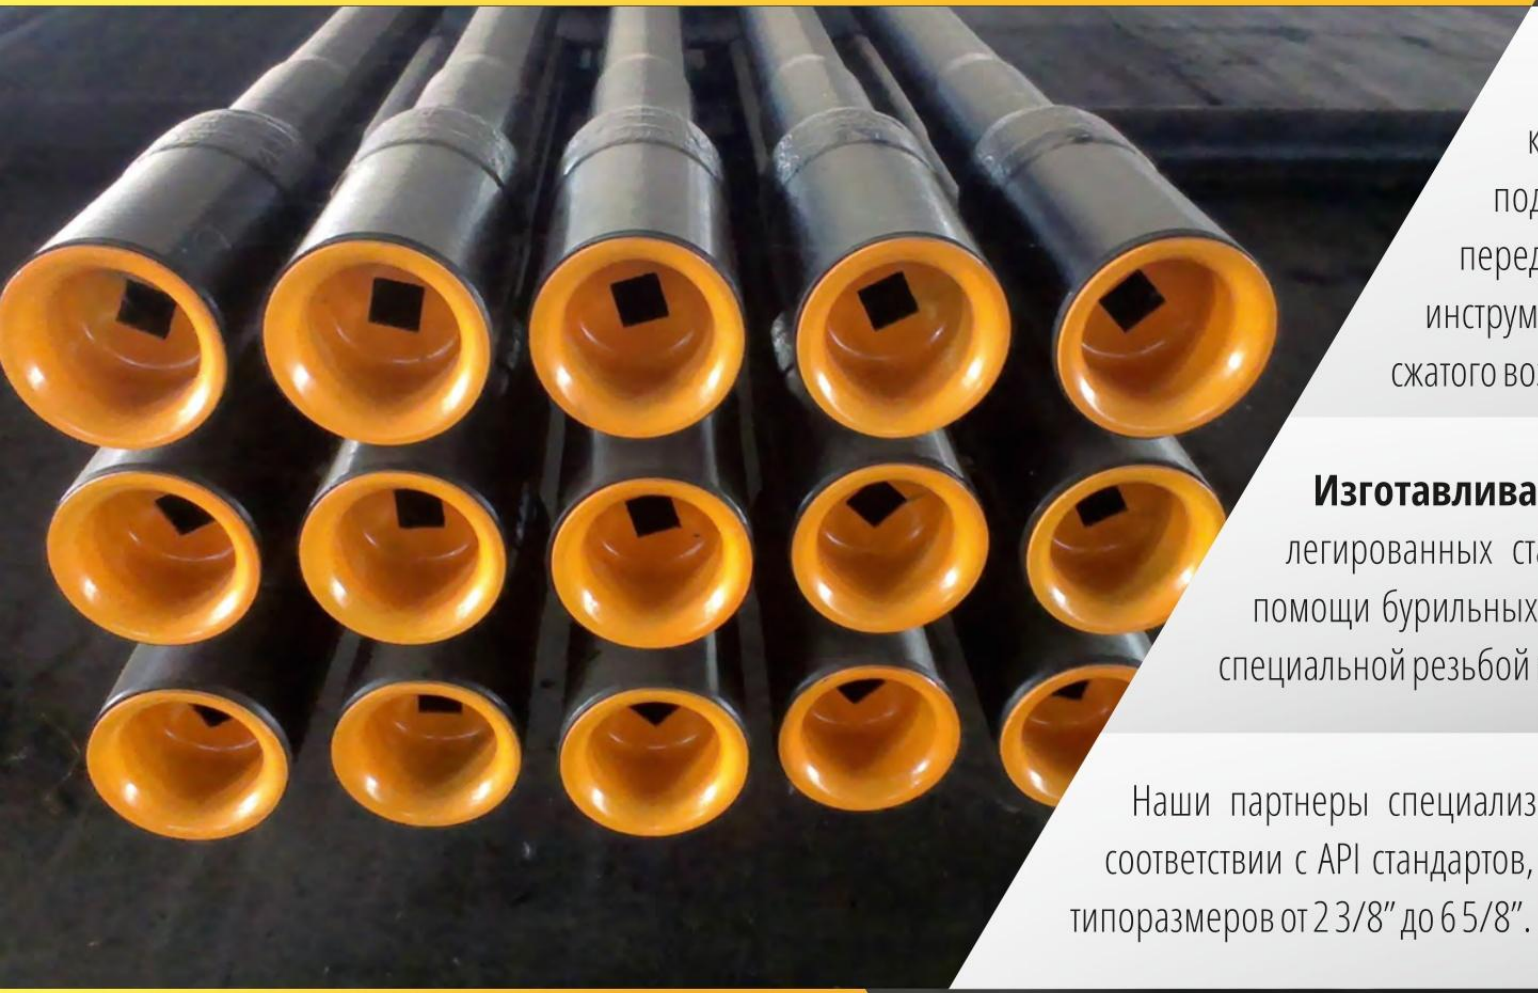

ARNCO
CERTIFICATE OF APPROVAL
Awarded To
PetroMaterials (Cangzhou) Co., Ltd.
Qing County, Hebei Province, People's Republic of China
As An
ARNCO CERTIFIED APPLICATOR
TO APPLY ARNCO 100XT, 150XT, 300XT and 350XT HARDBANDING PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH THE ARNCO HARDBANDING SPECIFICATION MANUAL
Larry S. Jones
Arnco Technology Trust, Ltd.
March 4, 2015
(Expires March 4, 2018)


POSTLE
INDUSTRIES, INC.
DURABAND® NC
LEVEL 2
CERTIFIED APPLICATOR
120312L3DS216
March 12, 2012
PetroMaterials (Cangzhou) Co., Ltd.
Qingzhouzhen, Qing County, Hebei Province - China
Has completed the requirements of Postle Industries, Inc and can comply with all procedures as described in the DURABAND® NC Procedure Manual
John Postle
President
Postle Industries, Inc.
Cleveland, OH


CERTIFICATE OF APPROVAL
AWARDED TO
PetroMaterials (Cangzhou) Co., Ltd
Industry and Trade Zone
Qingzhou Town, Qing County
Cangzhou City, Hebei Province, PR China 62658
Be it known that the above mentioned has met the Established and Published Requirements to properly apply:
TCS™ 8000 & TCS™ Titanium
Tuboscope

Трубы бурильные **API Spec 5DP**

ПРОДУКЦИЯ



Применяются в составе бурильной колонны для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою.

Изготавливаются бесшовными, из углеродистых или легированных сталей. Соединение труб осуществляется при помощи бурильных замков с треугольной, трапецеидальной или специальной резьбой в зависимости от требований заказчика.

Наши партнеры специализируется на изготовлении бурильных труб в соответствии с API стандартов, групп прочности с E75 до S135, в диапазоне типоразмеров от 2 3/8" до 6 5/8".

ПРИОРИТЕТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

- КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

производимой продукции в соответствии с потребностями наших клиентов. Каждая бурильная труба проходит через многоступенчатый контроль, начиная с момента покупки материала для производства, и заканчивая финальной инспекцией.

Трубы бурильные **API Spec 5DP**

ПРОДУКЦИЯ



Каждая бурильная труба производится из высококачественного сплава и проходит жесткий контроль геометрических параметров.

Стандарт API не является ограничением качества продукции. Бурильные трубы изготавливаются в соответствии с более жесткими стандартами, даже когда этого не требуют наши клиенты (100% входной контроль заготовки в соответствии со стандартом NS-1).

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

При производстве бурильной трубы на заводах все замки проходят процесс 3-х кратного свинчивания, что позволяет существенно сократить временные затраты при первом спуске подвески бурильного инструмента и гарантировать качество самой операции свинчивания. Характерные следы на теле замков свидетельствуют о проведении данной процедуры в заводских условиях.

Трубы толстостенные бурильные **API Spec 7**

ПРОДУКЦИЯ



Применяются для создания осевой нагрузки на породоразрушающий инструмент и передачи момента вращения от ротора при бурении сложных наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Утяжеленные бурильные трубы предназначены для создания осевой нагрузки на долото и увеличения жесткости бурильных колонн.

Трубы изготавливаются из легированных сталей с термообработкой по всей длине.

Конструкция:

- С приваренными замками
- Цельная

Типоразмеры – от 3 1/2 (88,9 мм) до 6 5/8 (168 мм)

Типы изготовления:

- С одним, двумя, тремя центральным утолщением
- С тремя центральными утолщениями и спиральными канавками
- Со спиральными канавками
- С армированным покрытием
- С внутренним покрытием

Трубы утяжеленные бурильные **API Spec 7**

ПРОДУКЦИЯ



Являются важной составной частью бурильной колонны и предназначены для улучшения параметров работы бурильной колонны и служат для повышения жесткости и увеличения массы нижней части колонны, посредством которой создается нагрузка на долото. УБТ со спиральными канавками применяются при бурении глубоких скважин для снижения возможности прихвата инструмента ввиду уменьшения площади контакта колонны утяжеленных труб со стенками скважины.

Сверление внутреннего отверстия производится после термообработки.

Типоразмеры – от 79,4 мм до 279,4 мм

По требованию Заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.

Типы изготовления:

- **Гладкая без проточки**
- **С проточкой под элеватор и со спиральными канавками**
- **Без проточек со спиральными канавками**
- **С проточкой под клиновой захват и со спиральными канавками.**

Трубы ведущие бурильные **API Spec 7**

ПРОДУКЦИЯ



Ведущие бурильные трубы служат для передачи вращения через ротор буровой установки бурильной колонне. Применяются в комплекте с верхним переводником для соединения с вертлюгом, и нижним переводником для соединения с бурильной колонной. Ведущая бурильная труба имеет в сечении квадратную или шестигранную форму с концентрично расположенным круглым отверстием для прохода бурового раствора.

Типоразмеры – от 63,5 мм до 152,4 мм.

Типы изготовления:

Ведущие трубы конструктивно выполняются в двух вариантах: сборными, составленными из трех деталей и цельными.

В конструкции цельнокатаных ведущих труб отсутствуют переводники. На концах трубы нарезана замковая резьба, на нижем правая, на верхнем левая.

Трубы немагнитные утяжеленные бурильные

ПРОДУКЦИЯ



Для MWD и LWD систем

- отсутствие магнитных помех;
- высокая прочность;
- коррозионная стойкость;
- повышение точности навигации.

НМ УБТ API 7-1

MWD	LWD	API 7-1

КЛЮЧЕВОЙ АКЦЕНТ

НЕМАГНИТНЫЕ УБТ



- **РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ**

Газпромнефть-ННГГФ

Поставка НМ УБТ API 7-1

METALLINE

Твердосплавные наплавки , Защитные покрытия

СЕРВИС



Твердосплавные наплавки позволяют избежать контакта замка бурильной колонны со стенками обсадных колонн, обеспечивают целостность замков и утолщений бурильных труб, таким образом увеличивая продолжительность их использования.

Основные преимущества армирования: Снижает износ замка СБТ в открытом стволе. Предупреждает образование термических трещин. Позволяет применять бурильные трубы с приварными замками уменьшенного наружного диаметра.

Защитные покрытия применяются для защиты стенки трубы, позволяют снизить трение и избежать образования парафиновых, сульфатных и карбонатных отложений, что способствует длительному сохранению изначальной пропускной способности.

Основные преимущества: Снижает гидравлические потери, защищает от коррозии и снижает абразивный износ. Защищает от стеллажной коррозии. Предотвращает развитие усталостных разрушений. Снижает солеобразование и предотвращает формирование отложений на внутренней полости тела трубы.

Типы изготовления:

Наплавки: ARNCO100XT, 150XT, 350XT, Duraband, Duraband NC, Castolin, OTW-10SS, TW-12Ti, OTW-16XS, OTW-13CF, TCS, TCS Titanium, TCS 800

Покрытия: TC2000, TC2000SS, TC2000P, TC3000B, TC3000C, TC3000F

Обработка резьбы

СЕРВИС



Обмеднение



Цинкование



Фосфатирование

Все резьбы подвергаются обработке с целью снижения коррозионного истирания соединений и предохранения от заедания при свинчивании.

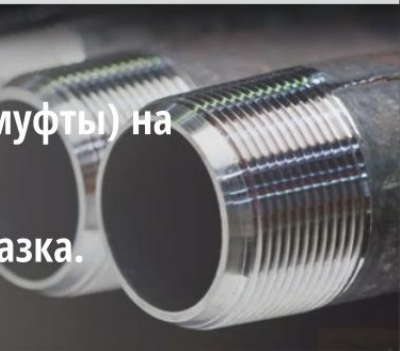
Обмеднение - производится наплавкой специального медьсодержащего состава с помощью кислородно-ацетиленового пламени.

Цинкование - нанесение термодиффузионного цинкового покрытия обеспечивает наибольшую антикоррозионную и износостойкость, герметичность соединения, увеличение количества СПО.

Фосфатирование - покрытие резьбового соединения с помощью специального состава пленкой из фосфатов марганца и железа.

Опции:

Для защиты резьбовых соединений (ниппеля и муфты) на заводе наносится по требованию заказчика либо консервационная смазка, либо эксплуатационная смазка.



Трубы обсадные **API 5CT**

ПРОДУКЦИЯ



Обсадные трубы применяются в составе обсадной колонны для крепления нефтяных и газовых скважин для предотвращения осыпания породы стенок скважины после бурения и при эксплуатации. Расстояние между обсадной колонной и грунтом заполняют специальным бетоном. Параметры обсадных труб выбираются исходя из условий бурения, геометрии скважин и параметров эксплуатации.

Типы изготовления:

- Высокогерметичные. Соединение класса «Премиум»
- Соединение Buttress (OTTM)
- Коррозионно-стойкие (1Cr, 6Cr, 13Cr)



Бесшовные линейные трубы применяются для строительства нефте - и газопроводов

Трубы насосно-компрессорные **API 5CT**

ПРОДУКЦИЯ



Насосно компрессорные стальные трубы являются составной частью колонны НКТ и предназначены для транспортировки нефте- и газопродуктов из пласта в резервуары для их дальнейшей переработки, а также для комплексного ремонта скважины (КРС) и при выполнении операции гидроразрыва пласта (ГРП).

Дополнительные опции:

Защитное внутреннее покрытие

Защитное наружное покрытие

НКТ с Удлиненной наружной высадкой

Муфты для насосно-компрессорных и обсадных труб API 5CT&5B

Муфты предназначены для соединения насосно-компрессорных труб и изготавливаются как с правой, так и с левой резьбой.

Типы изготовления:

- **Гладкие**
- **С высаженными наружу концами**
- **Высокогерметичные. Соединение класса «Премиум»**
- **Коррозионно-стойкие (1Cr, 6Cr, 13Cr)**

Трубы премиального исполнения

ПРОДУКЦИЯ



Premium Connections

- повышенная герметичность;
- работа в HPHT условиях;
- горизонтальные скважины;
- газовые проекты;
- многостадийный ГРП.

Контроль качества

Hydro Test	Drift Test
UT	EMI
API Inspection	

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕМИАЛЬНЫХ ТРУБ

• ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Герметичность соединений и стабильная работа в сложных условиях добычи для скважин HPHT, горизонтального бурения и многостадийного ГРП.

METALLINE

ГНКТ гибкая насосно-компрессорная труба

ПРОДУКЦИЯ



Колтюбинг – это установка с гибкой непрерывной насосно-компрессорной трубой.

ГНКТ – это непрерывная насосно-компрессорная стальная труба, применяется для выполнения различных работ в скважине, работающей под давлением. Такие трубы благодаря своей гибкости способны предоставить доступ даже в боковые и горизонтальные стволы нефтяных скважин, кроме того не требуется производить операции по сборке/разборке колонны.

Типы изготовления:

ГНКТ выпускается диаметром от 25,4 мм до 127,0 мм и различной толщиной стенки согласно стандарта API5ST.
Максимальная длина 8 000 метров.

Канат для КРС и буровых установок **API 9A**

ПРОДУКЦИЯ

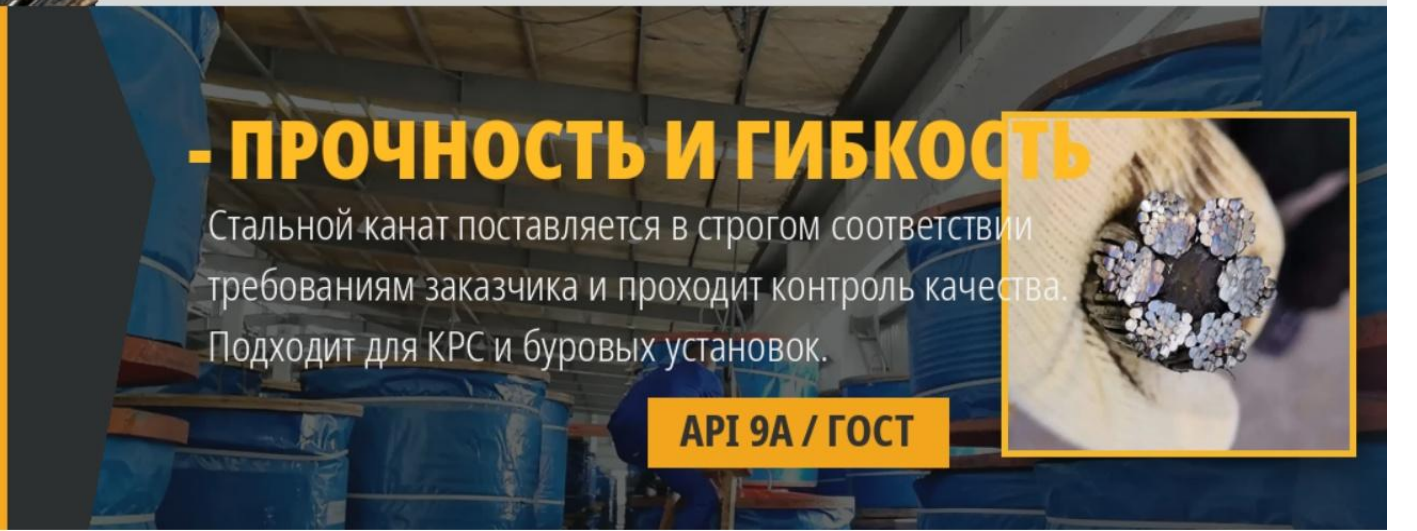


Применяются при бурении и ремонте скважин в условиях растяжения и переменных динамических нагрузок.

Сочетают высокую прочность и гибкость для компенсации ударных нагрузок и работы подвешенного оборудования.

Каждая партия проходит испытания, аттестацию по ГОСТ и контроль соответствия заявленным характеристикам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ



- ПРОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Стальной канат поставляется в строгом соответствии требованиям заказчика и проходит контроль качества. Подходит для КРС и буровых установок.

API 9A / ГОСТ

METALLINE

Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 51А, оф. 704
Станция метро «Геологическая»
БЦ «Саммит»

тел./факс +7 (343) 211 07 07 (многоканальный)
e-mail: info@metalline.ru
www.metalline.ru

METALLINE

